


NEW

PLCに直接接続実現！

IREX

通信機能付アンプ内蔵放射温度計

Pyro MiniBusシリーズ

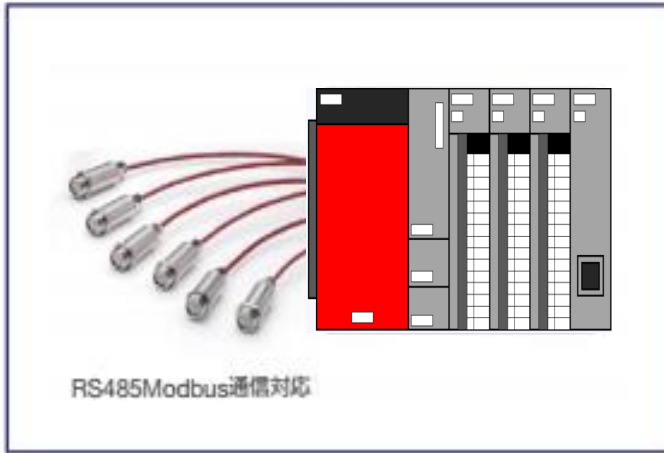


最大センサー接続数 31台！
従来の配線接続より驚異のコスパ！

盤内のアンプを介さず、PLC（表示器）
から各種設定実現

- ・測定温度範囲 : $-20^{\circ}\text{C} \sim +1000^{\circ}\text{C}$
- ・測定出力 : RS485ModbusRTU(DO/AO変換可)
- ・測定波長 : $8 \sim 14 \mu\text{m}$
- ・測定精度 : $\pm 1\%$ または $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (どちらか大きい方)
- ・使用周囲温度 : 120°C (180°C)
- ・センサー寸法 : $\phi 18 \times 45\text{mm}$ (SUS316)

Before

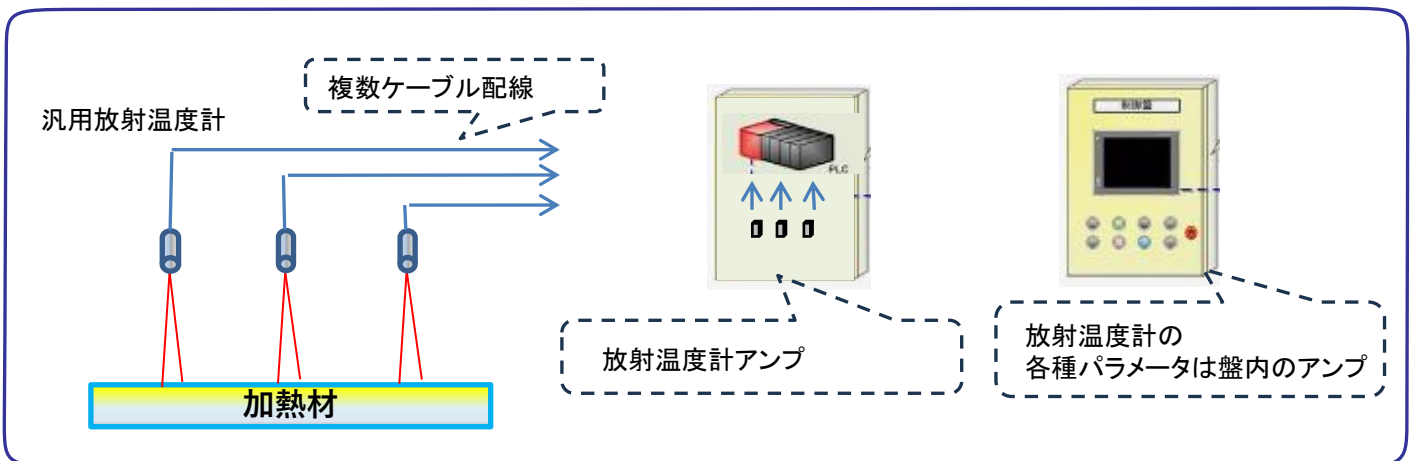

After 業界初

